





اطلس چوب

تولید کننده انواع درب های
ضد سرقت و داخلی

Atlaschoob




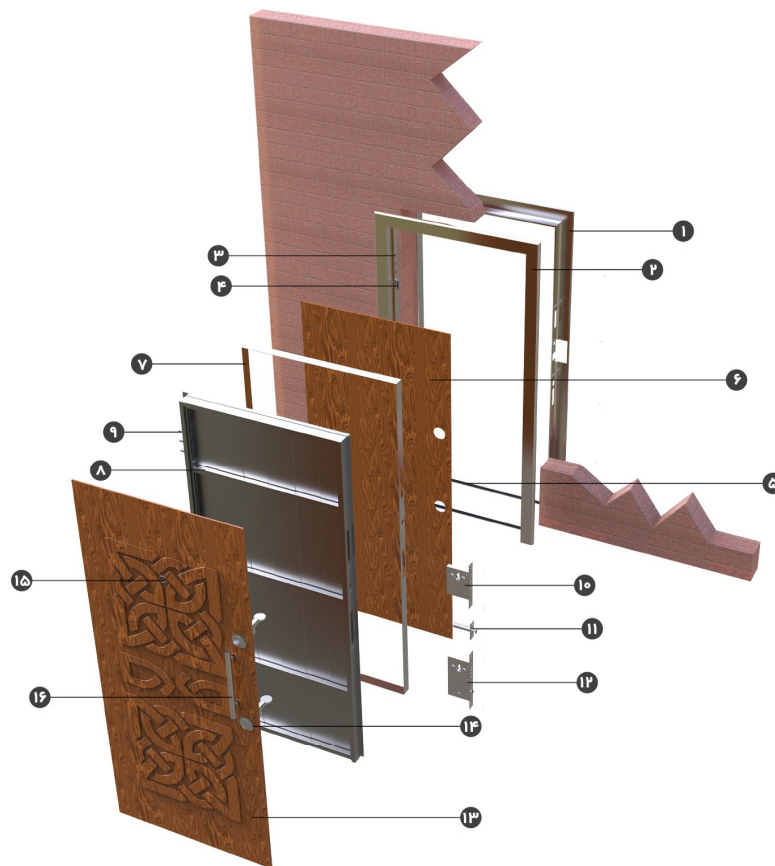

اجزای سازنده درب ضد سرقت طرح اطلس:

- ۱ و ۲ - چهارچوب طرح اطلس: ساخته شده از ورق فولادی ۱.۵ میلی متری به صورت ۲ تکه با قابلیت تغییر در ضخامت برای دیوارهای با ضخامت متفاوت
- ۳ - محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد
- ۴ - قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب
- ۵ - تسمه ی زیر چهارچوب جهت حفظ استحکام چهارچوب
- ۶ - رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری دارای طرح حکاکی *CNC*
- ۷ - ورق استیل به ضخامت ۱ میلی متر جهت پوشش دادن پهلوی لنگه
- ۸ - لنگه ضد سرقت طرح اطلس: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱.۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای با ضخامت
- ۹ - پیم های ثابت لنگه به ضخامت ۲۳ میلی متر و ارتفاع ۲۵ میلی متر به تعداد ۶ عدد در هر لنگه
- ۱۰ و ۱۲ - قفل های ضد سرقت کاله ترکیه
- ۱۱ - قفل شب بندی تو کار
- ۱۳ - رویه ی درب: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری - در طرح ها و رنگ های متفاوت
- ۱۴ - روزیت درب ضد سرقت
- ۱۵ - چشمی (یا درکوب) درب ضد سرقت
- ۱۶ - دستگیره ثابت

- ۱ و ۲ - چهارچوب طرح اطلس: ساخته شده از ورق فولادی ۱.۵ میلی متری به صورت ۲ تکه با قابلیت تغییر در ضخامت برای دیوارهای با ضخامت متفاوت
- ۳ - محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد
- ۴ - قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب
- ۵ - تسمه ی زیر چهارچوب جهت حفظ استحکام چهارچوب
- ۶ - رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری دارای طرح حکاکی *CNC*
- ۷ - ورق استیل به ضخامت ۱ میلی متر جهت پوشش دادن پهلوی لنگه
- ۸ - لنگه ضد سرقت طرح اطلس: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱.۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای با ضخامت

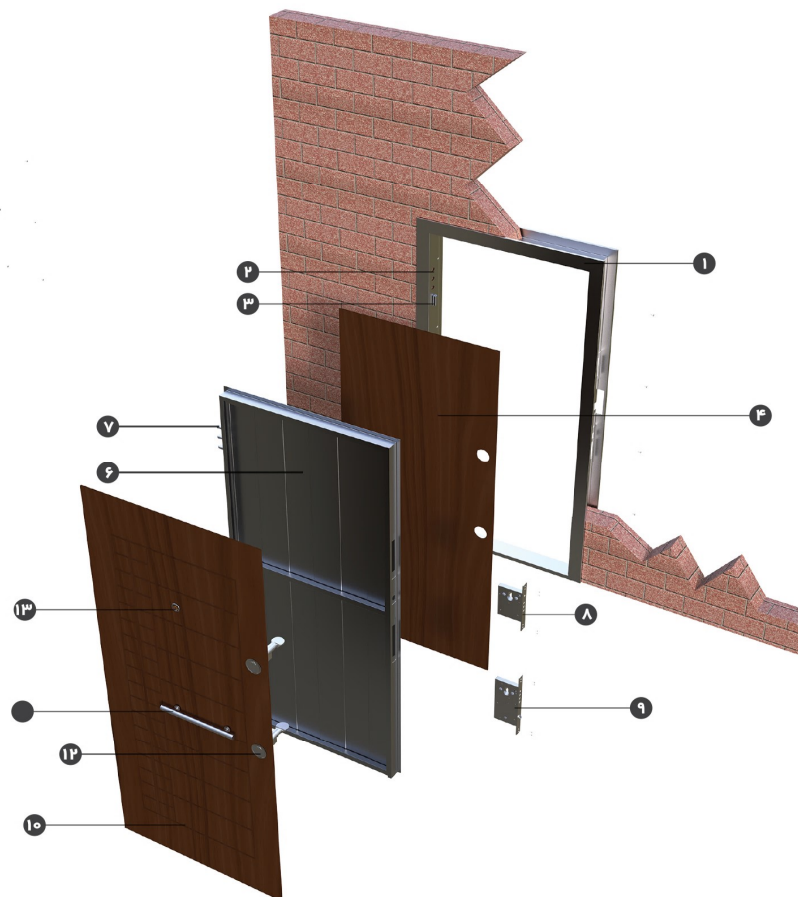

اجزای سازنده درب ضد سرقت طرح اکونومیک:

۱- چهارچوب طرح اکونومیک: ساخته شده از ورق فولادی ۱٫۲۵ میلی متری به صورت یک تکه

۲- محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد

۳- قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب

۴- پاشنه فلزی چهارچوب

۵- رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق MDF ۸ میلی متری - دارای طرح حکاکی CNC

۶- لنگه ضد سرقت طرح اکونومیک: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱٫۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای

با ضخامت ۵ میلی متری یک پارچه و ۲ عدد قوطی ۳۳ با ضخامت ۲ میلی متری جهت حفظ استحکام لنگه و جلوگیری از خم شدن

لنگه در برابر ضربات

۷- پیم های ثابت لنگه به ضخامت ۲۳ میلی متر و ارتفاع ۲۵ میلیمتر به تعداد ۶ عدد در هر لنگه

۸ و ۹- قفل های ضد سرقت کاله ترکیه

۱۰- رویه ی درب : ساخته شده از ورق MDF ۸ میلی متری - در طرح ها و رنگ های متفاوت

۱۱- دستگیره ثابت

۱۲- روزیت درب ضد سرقت

۱۳- چشمی (یا درکوب) درب ضد سرقت



www.atlaschoob.com

لابی

A.02

اندازه استاندارد

۲۲۰×۲۲۰-۱۴۰

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - سفارشی

نوع روکش استاندارد

گردو ایرانی / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته یا منبت

پشتی

به صورت استاندارد برجسته بدون منبت



لابی

A.01

اندازه استاندارد
۲۲۰×۲۲۰-۱۴۰
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - اتريش با پرواز ابزار
نوع روکش استاندارد
راش / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

لابی

A.04

اندازه استاندارد

۳۲۰×۲۰۰×۱۴۰

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - سفارشی

نوع روکش استاندارد

ون / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته یا منبت

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

لابی

A.03

اندازه استاندارد
۲۲۰×۲۲۰-۱۴۰
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - سفارشی
نوع روکش استاندارد
راش / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی برجسته

